



03129E00

- > Verschiedene Betätigungsver-sätze
 - Drucktaster
 - Pilzdrucktaster
 - Pilzsperrtaster
 - Pilzschlüsseltaster
 - Schlüsseltaster
 - Schlüsselschalter
- > 2 Kontaktelemente
- > Federzugklemmen mit Anschlussraum
- > Einfache Montage
- > Funktionen „rastend“, „tastend“ und „Schlüssel nicht abziehbar“ sind codierbar
- > Schaltfunktion
 - vielfältige Rast- und Taststellung - Umcodierung möglich
 - max. 6 A



Die Taster für Schalttafeleinbau Typ 8003/1.1, Typ 8003/1.2 und Typ 8003/1.3 schalten Last-, Steuer- und Signalstromkreise. Die Typen 8003/1.1 und 8003/1.3 sind komplett bescheinigte explosionsgeschützte Betriebsmittel und eignen sich für den Einbau in Gehäusewände, Deckel elektrischer Geräte, Schalttafeln oder Schaltschränke. Die Typen 8003/1.2 sind unvollständige explosionsgeschützte Betriebsmittel und müssen in ein Gehäuse der Zündschutzart „Erhöhte Sicherheit“ nach IEC/EN 60079-7 eingebaut werden. Die Geräte sind für die Einlochbefestigung D 30 nach EN 50007 in Kombination mit den Betätigungsver-sätzen Typ 8602/2 ausgelegt.

	ATEX / IECEx							NEC 505							NEC 506							NEC 500					
	0	1	2	20	21	22		0	1	2	20	21	22		Division	1	2	1	2	1		2	Class I	Class II	Class III		
Zone							Zone							Division													
Einsetzbar in	x	x			x	x	Einsetzbar in	x					Einsetzbar in	x		x											

WebCode 8003A

Befehlstaster / Schalter für Schalttafeleinbau

Reihe 8003



Auswahltablelle

Ausführung	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht kg	
Federzugklemmen mit Anschlussraum				
 Drucktaster, 8003/1.1-001	Federzugklemmen mit Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/111-001	0,140
		Öffner / Öffner	8003/121-001	0,140
		Schließer / Schließer	8003/131-001	0,140
 Drucktaster, Silikon*), 8003/1.1-001S	Federzugklemmen mit Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/111-001S	0,140
		Öffner / Öffner	8003/121-001S	0,140
		Schließer / Schließer	8003/131-001S	0,140
 Pilzdrucktaster, 8003/1.1-003	Federzugklemmen mit Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/111-003	0,140
		Öffner / Öffner	8003/121-003	0,140
		Schließer / Schließer	8003/131-003	0,140
 Schlüsselschalter, 8003/1.1-008-2-r-MS1	2 Schaltstellungen, rastend, Standardschließung MS1			
	Federzugklemmen mit Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/111-008-2-r-MS1	0,230
		Öffner / Öffner	8003/121-008-2-r-MS1	0,300
 Schlüsselschalter, 8003/1.1-008-3-rr-MS1	3 Schaltstellungen, rastend - rastend, Standardschließung MS1			
	Federzugklemmen mit Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/111-008-3-rr-MS1	0,125
		Öffner / Öffner	8003/121-008-3-rr-MS1	0,125
		Schließer / Schließer	8003/131-008-3-rr-MS1	0,125
Öffner / Schließer		8003/141-008-3-rr-MS1	0,125	
 Pilzschlüsseltaster, Silikon*), 8003/1.1-009S-MS1	∅ 38 mm, rot (NOT-AUS)			
	Federzugklemmen mit Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/111-009S-MS1	0,140
		Öffner / Öffner	8003/121-009S-MS1	0,125
 Pilzsperrtaster, Silikon*), 8003/1.1-010S	∅ 38 mm, rot (NOT-AUS)			
	Federzugklemmen mit Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/111-010S	0,125
		Öffner / Öffner	8003/121-010S	0,125
 Pilzsperrtaster, 8003/1.1-012	∅ 38 mm, schwarz			
	Federzugklemmen mit Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/111-012	0,140
		Öffner / Öffner	8003/121-012	0,140
		Schließer / Schließer	8003/131-012	0,140

Befehlstaster / Schalter für Schalttafeleinbau

Reihe 8003

PanSiG



Auswahltabelle

Ausführung	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht kg	
 <p>Pilzsperrtaster, Silikon*), 8003/1.1-015S</p> <p>01643E00</p>	<p>∅ 55 mm, rot (NOT-AUS)</p> <p>Federzugklemmen mit Anschlussraum</p>	Schließer / Öffner	8003 / 111 - 015S	0,145
		Öffner / Öffner	8003 / 121 - 015S	0,145
		Schließer / Schließer	8003 / 131 - 015S	0,145
 <p>Steuerschalter, nicht abschließbar, 8003/1.1-726-2-r</p> <p>01861E00</p>	<p>2 Schaltstellungen, rastend</p> <p>Federzugklemmen mit Anschlussraum</p>	Schließer / Öffner	8003 / 111 - 726 - 2 - r	0,125
		Öffner / Öffner	8003 / 121 - 726 - 2 - r	0,125
		Schließer / Schließer	8003 / 131 - 726 - 2 - r	0,125
 <p>Steuerschalter, nicht abschließbar, 8003/1.1-726-3-rr</p> <p>01861E00</p>	<p>3 Schaltstellungen, rastend - rastend</p> <p>Federzugklemmen mit Anschlussraum</p>	Schließer / Öffner	8003 / 111 - 726 - 3 - rr	0,125
		Öffner / Öffner	8003 / 121 - 726 - 3 - rr	0,125
		Schließer / Schließer	8003 / 131 - 726 - 3 - rr	0,125
 <p>Steuerschalter, abschließbar, 8003/1.1-727-2-r</p> <p>01860E00</p>	<p>2 Schaltstellungen, rastend</p> <p>Federzugklemmen mit Anschlussraum</p>	Schließer / Öffner	8003 / 111 - 727 - 2 - r	0,125
		Öffner / Öffner	8003 / 121 - 727 - 2 - r	0,125
		Schließer / Schließer	8003 / 131 - 727 - 2 - r	0,125
 <p>Steuerschalter, abschließbar, 8003/1.1-727-3-rr</p> <p>01860E00</p>	<p>3 Schaltstellungen, rastend - rastend</p> <p>Federzugklemmen mit Anschlussraum</p>	Schließer / Öffner	8003 / 111 - 727 - 3 - rr	0,125
		Öffner / Öffner	8003 / 121 - 727 - 3 - rr	0,125
		Schließer / Schließer	8003 / 131 - 727 - 3 - rr	0,125
		Öffner / Schließer	8003 / 141 - 727 - 3 - rr	0,125

*) Erweiterter Temperaturbereich -40 ...+60 °C

Hinweis

- gelbes Unterlegschild für Taster NOT-AUS-Funktion liegt bei
- Bezeichnungsschilder und Zusatz-Bezeichnungsschilder separat bestellen; siehe Zubehör
- Schlüsselschalter mit den Funktionen „tastend“ und/oder „Schlüssel nicht abziehbar“ auf Anfrage
- weitere Schließungen auf Anfrage möglich

- die Schlüsselschalter Typ 8003/1...-008- und die Steuerschalter Typ 8003/1...-726-3 sind codierbar („rastend“, „tastend“, „Schlüssel abziehbar“)

E4

Befehlstaster / Schalter für Schalttafeleinbau

Reihe 8003



Auswahltablelle

Ausführung	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht kg	
Federzugklemmen ohne Anschlussraum				
Drucktaster, 8003/1.2-001	Federzugklemmen ohne Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/112-001	0,180
		Öffner / Öffner	8003/122-001	0,208
		Schließer / Schließer	8003/132-001	0,576
Drucktaster, Silikon, ^{*)} 8003/1.2-001S	Federzugklemmen ohne Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/112-001S	0,180
		Öffner / Öffner	8003/122-001S	0,208
		Schließer / Schließer	8003/132-001S	0,576
Pilzdrucktaster, 8003/1.2-003	Federzugklemmen ohne Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/112-003	0,125
		Öffner / Öffner	8003/122-003	0,125
		Schließer / Schließer	8003/132-003	0,125
Schlüsselschalter, 8003/1.2-008-2-r-MS1	2 Schaltstellungen, rastend, Standardschließung MS1 Federzugklemmen ohne Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/112-008-2-r-MS1	0,230
		Öffner / Öffner	8003/122-008-2-r-MS1	0,230
		Schließer / Schließer	8003/132-008-2-r-MS1	0,230
Schlüsselschalter, 8003/1.2-008-3-rr-MS1	3 Schaltstellungen, rastend - rastend, Standardschließung MS1 Federzugklemmen ohne Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/112-008-3-rr-MS1	0,125
		Öffner / Öffner	8003/122-008-3-rr-MS1	0,125
		Schließer / Schließer	8003/132-008-3-rr-MS1	0,125
		Öffner / Schließer	8003/142-008-3-rr-MS1	0,125
Pilzschlüsseltaster, Silikon ^{*)} , 8003/1.2-009S-MS1	Ø 38 mm, rot (NOT-AUS) Federzugklemmen ohne Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/112-009S-MS1	0,140
		Öffner / Öffner	8003/122-009S-MS1	0,140
		Schließer / Schließer	8003/132-009S-MS1	0,140
Pilzsperrtaster, Silikon ^{*)} , 8003/1.2-010S	Ø 38 mm, rot (NOT-AUS) Federzugklemmen ohne Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/112-010S	0,125
		Öffner / Öffner	8003/122-010S	0,125
		Schließer / Schließer	8003/132-010S	0,125
Pilzsperrtaster, 8003/1.2-012	Ø 38 mm, schwarz Federzugklemmen ohne Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/112-012	0,125
		Öffner / Öffner	8003/122-012	0,125
		Schließer / Schließer	8003/132-012	0,125
Pilzsperrtaster, Silikon ^{*)} , 8003/1.2-015S	Ø 55 mm, rot (NOT-AUS) Federzugklemmen ohne Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/112-015S	0,125
		Öffner / Öffner	8003/122-015S	0,125
		Schließer / Schließer	8003/132-015S	0,125
Steuerschalter, nicht abschließbar, 003/1.2-726-2-r	2 Schaltstellungen, rastend Federzugklemmen ohne Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/112-726-2-r	0,125
		Öffner / Öffner	8003/122-726-2-r	0,125
		Schließer / Schließer	8003/132-726-2-r	0,125
Steuerschalter, nicht abschließbar, 8003/1.2-726-3-rr	3 Schaltstellungen, rastend - rastend Federzugklemmen ohne Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/112-726-3-rr	0,125
		Öffner / Öffner	8003/122-726-3-rr	0,125
		Schließer / Schließer	8003/132-726-3-rr	0,125
Steuerschalter, abschließbar, 8003/1.2-727-2-r	2 Schaltstellungen, rastend Federzugklemmen ohne Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003/112-727-2-r	0,125
		Öffner / Öffner	8003/122-727-2-r	0,125
		Schließer / Schließer	8003/132-727-2-r	0,125

Befehlstaster / Schalter für Schalttafeleinbau

Reihe 8003

PanSiG



Auswahltable

Ausführung	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht kg	
Steuerschalter, abschließbar, 8003/1.2-727-3-rr	3 Schaltstellungen, rastend - rastend			
	Federzugklemmen ohne Anschlussraum	Schließer / Öffner	8003 / 112-727-3-rr	0,125
		Öffner / Öffner	8003 / 122-727-3-rr	0,125
		Schließer / Schließer	8003 / 132-727-3-rr	0,125
		Öffner / Schließer	8003 / 142-727-3-rr	0,125
	*) Erweiterter Temperaturbereich -40 ...+60 °C			
Hinweis	<ul style="list-style-type: none">- gelbes Unterlegschild für Taster NOT-AUS-Funktion liegt bei- Bezeichnungsschilder und Zusatz-Bezeichnungsschilder separat bestellen; siehe Zubehör- Schlüsselschalter mit den Funktionen „tastend“ und/oder „Schlüssel nicht abziehbar“ auf Anfrage- weitere Schließungen auf Anfrage möglich			
	<ul style="list-style-type: none">- die Schlüsselschalter Typ 8003/1...008- und die Steuerschalter Typ 8003/1...726-3 sind codierbar („rastend“, „tastend“, „Schlüssel abziehbar“)			

E4

Befehlstaster / Schalter für Schalttafeleinbau

Reihe 8003



Auswahltablelle

Ausführung	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht kg	
Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung				
Drucktaster, 8003/1.3-001	Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung	Schließer / Öffner	8003/113-001-6	0,125
		Öffner / Öffner	8003/123-001-6	0,125
		Schließer / Schließer	8003/133-001-6	0,125
Drucktaster, Silikon ^{*)} , 8003/1.3-001S	Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung	Schließer / Öffner	8003/113-001S-6	0,125
		Öffner / Öffner	8003/123-001S-6	0,125
		Schließer / Schließer	8003/133-001S-6	0,125
Pilzdrucktaster, 8003/1.3-003	Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung	Schließer / Öffner	8003/113-003-6	0,125
		Öffner / Öffner	8003/123-003-6	0,125
		Schließer / Schließer	8003/133-003-6	0,125
Schlüsselschalter, 8003/1.3-008-2-r-MS1	2 Schaltstellungen, rastend, Standardschließung MS1			
	Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung	Schließer / Öffner	8003/113-008-2-r-MS1-6	0,125
		Öffner / Öffner	8003/123-008-2-r-MS1-6	0,125
Schlüsselschalter, 8003/1.3-008-3-rr-MS1	3 Schaltstellungen, rastend - rastend, Standardschließung MS1			
	Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung	Schließer / Öffner	8003/113-008-3-rr-MS1-6	0,125
		Öffner / Öffner	8003/123-008-3-rr-MS1-6	0,125
Pilzschlüsseltaster, Silikon ^{*)} , 8003/1.3-009S-MS1	Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung	Schließer / Schließer	8003/133-008-3-rr-MS1-6	0,125
		Öffner / Schließer	8003/143-008-3-rr-MS1-6	0,125
		Schließer / Öffner	8003/113-009S-MS1-6	0,125
Pilzsperrtaster, Silikon ^{*)} , 8003/1.3-010S	Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung	Öffner / Öffner	8003/123-009S-MS1-6	0,125
		Schließer / Schließer	8003/133-009S-MS1-6	0,125
		Schließer / Öffner	8003/113-010S-6	0,125
Pilzsperrtaster, 8003/1.3-012	Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung	Öffner / Öffner	8003/123-010S-6	0,125
		Schließer / Schließer	8003/133-010S-6	0,125
		Schließer / Öffner	8003/113-012-6	0,125
Pilzsperrtaster, Silikon ^{*)} , 8003/1.3-015S	Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung	Öffner / Öffner	8003/123-012-6	0,125
		Schließer / Schließer	8003/133-012-6	0,125
		Schließer / Öffner	8003/113-015S-6	0,125
Steuerschalter, nicht abschließbar, 8003/1.3-726-2-r	2 Schaltstellungen, rastend			
	Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung	Schließer / Öffner	8003/113-726-2-r-6	0,125
		Öffner / Öffner	8003/123-726-2-r-6	0,125
Steuerschalter, nicht abschließbar, 8003/1.3-726-3-rr	3 Schaltstellungen, rastend - rastend			
	Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung	Schließer / Öffner	8003/113-726-3-rr-6	0,125
		Öffner / Öffner	8003/123-726-3-rr-6	0,125
Steuerschalter, abschließbar, 8003/1.3-727-2-r	2 Schaltstellungen, rastend			
	Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung	Schließer / Schließer	8003/133-726-3-rr-6	0,125
		Schließer / Öffner	8003/113-727-2-r-6	0,125
		Öffner / Öffner	8003/123-727-2-r-6	0,125
		Schließer / Schließer	8003/133-727-2-r-6	0,125

Befehlstaster / Schalter für Schalttafeleinbau

Reihe 8003

PanSiG



Auswahltabelle

Ausführung	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht kg	
Steuerschalter, abschließbar, 8003/1.3-727-3-rr	3 Schaltstellungen, rastend - rastend			
	Steckanschluss mit 6 m Anschlussleitung	Schließer / Öffner	8003 / 113-727-3-rr-6	0,125
		Öffner / Öffner	8003 / 123-727-3-rr-6	0,125
		Schließer / Schließer	8003 / 133-727-3-rr-6	0,125
	Öffner / Schließer	8003 / 143-727-3-rr-6	0,125	

*) Erweiterter Temperaturbereich -40 ...+60 °C

Hinweis

- gelbes Unterlegschild für Taster NOT-AUS-Funktion liegt bei
- Bezeichnungsschilder und Zusatz-Bezeichnungsschilder separat bestellen; siehe Zubehör
- Schlüsselschalter mit den Funktionen „tastend“ und/oder „Schlüssel nicht abziehbar“ auf Anfrage
- weitere Schließungen auf Anfrage möglich

- die Schlüsselschalter Typ 8003/1...008- und die Steuerschalter Typ 8003/1...726-3 sind codierbar („rastend“, „tastend“, „Schlüssel abziehbar“)

Explosionsschutz

Global (IECEX)

Gas und Staub	8003/1.1	IECEX PTB 06.0065X
	8003/1.2	IECEX PTB 06.0066U
	8003/1.3	IECEX PTB 06.0065X
	8003/1.1	Ex db eb IIC T6 Gb
	8003/1.2	Ex db eb IIC Gb
	8003/1.3	Ex db eb IIC T6 Gb
	8003/1.1	Ex tb IIIC T80°C Db
	8003/1.3	

Europa (ATEX)

Gas und Staub	8003/1.1	PTB 02 ATEX 1057 X
	8003/1.2	PTB 02 ATEX 1080 U
	8003/1.3	PTB 02 ATEX 1057 X
	8003/1.1	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
	8003/1.2	⊕ II 2 G Ex db eb IIC Gb
	8003/1.3	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
	8003/1.1	⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
	8003/1.3	

Bescheinigungen und Zertifikate

Bescheinigungen	IECEX, ATEX, China (China-Ex) nur für 8003/1.1 und 8003/1.3, Kanada (cUL), Kasachstan (TR), Russland (TR), Serbien (SRPS), USA (UL), Weißrussland (TR)
-----------------	--

E4

Befehlstaster / Schalter für Schalttafeleinbau

Reihe 8003



Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungs-
betriebsspannung
Bemessungs-
betriebsstrom
Schaltbild

max. 550 V

max. 6 A



10503E00

8003/11.



09792E00

8003/12.



09791E00

8003/13.



09790E00

8003/14.

Mindestspannung*

12 V AC / DC

Mindeststrom*

50 mA

* Richtwerte abhängig von den Einsatzbedingungen

Schaltleistung

Bemessungsbetriebsgrenzwerte bezogen auf die Gebrauchskategorie

AC-15

AC-12

DC-13

DC-13

500 V

500 V

60 V

110 V

max. 6 A

max. 6 A

max. 6 A

max. 1 A

max. 1250 VA

max. 3000 VA

max. 110 W

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

-20 ... +60 °C

-55 ... +60 °C bei Ausführungen mit Silikondichtung

Mechanische Daten

Schutzart

IP66 (frontseitig)

Schutzgrad gemäß IEC/EN 60529

Material

Gehäuse

Polyamid

Kontaktmaterial

Standard

Silber-Nickel

Sonder

Silber-Nickel, vergoldet

Lebensdauer

Kontaktelement

10⁶ Schaltspiele

Montage / Installation

Leitungseinführung

Typ 8003/1.1: M16 x 1,5 (Ø 4 - 9 mm)

Anschlussquerschnitt

8003/1.1: 0,75 ... 1,5 mm²

8003/1.2: 0,5 ... 2,5 mm²

8003/1.3: 4 x 1 mm², Anschlussleitung

Technische Daten

Drucktaster	Tastfunktion; auswechselbare Bezeichnungsschilder
Pilzdrucktaster	Tastfunktion; nicht verriegelbar; schwarz; Pilzdurchmesser Ø 38 mm
Pilzsperrtaster	Verriegelung durch Drücken; Entsperrern durch Rechtsdrehung; Pilzdurchmesser Ø 38 mm rot oder schwarz, oder Ø 55 mm rot; gelbes Unterlegschild beigefügt; für NOT-AUS-Funktion einsetzbar
Pilzschlüsseltaster	Verriegelung durch Drücken; entsperren nur mit Schlüssel möglich; Pilzdurchmesser Ø 38 mm rot oder schwarz; gelbes Unterlegschild beigefügt; für NOT-AUS-Funktion einsetzbar; Standardschließung MS 1
Schlüsselschalter	Schalterfunktion mit 2 oder 3 Raststellungen; Schlüssel in allen Stellungen abziehbar; Funktionen „tastend“ und/oder „Schlüssel nicht abziehbar“ sind codierbar; Standardschließung MS 1


Codierung der Vorsätze Reihe 8602

Sie können das Rast-/Tastverhalten der Vorsätze Reihe 8602 für Steuer- und Schlüsselschalter selbst festlegen. Bei den Vorsätzen für Schlüsselschalter können Sie auch die Abziehbarkeit des Schlüssels beeinflussen. Die Funktionen „rastend“ oder „tastend“ bzw. „Schlüssel abziehbar“ können jederzeit geändert werden - ganz so, wie Sie es benötigen.

Vorsätze mit 2 Schaltstellungen

für Schlüsselschalter mit 2 Schaltstellungen BG 008,
für Drehgriff mit 2 Schaltstellungen BG 727

2 Schaltstellungen



0 = Schaltstellung 0
1 = Schaltstellung 1


Codierteil	Schaltstellung I	Schaltstellung 0
	 04542E00	
ohne	rastend Schlüssel abziehbar	rastend; Schlüssel abziehbar;
gelb	tastend Schlüssel nicht abziehbar	kann nicht codiert werden
 10902E00		
rot	rastend Schlüssel nicht abziehbar	
 10900E00		

Hinweis: Der nicht abschließbare Drehgriff BG 726 mit 2 Schaltstellungen kann nicht umcodiert werden, da dieser bereits ab Werk rastend oder tastend codiert ist.

Vorsätze mit 3 Schaltstellungen

für Schlüsselschalter mit 3 Schaltstellungen BG 008,
für Drehgriff mit 3 Schaltstellungen BG 726, BG 727


3 Schaltstellungen



0 = Schaltstellung 0
1 = Schaltstellung I
2 = Schaltstellung II

Codierteil	Schaltstellung I	Schaltstellung II	Schaltstellung 0
	 04542E00	 10898E00	
ohne	rastend Schlüssel abziehbar	rastend Schlüssel abziehbar	rastend; Schlüssel abziehbar;
gelb	tastend Schlüssel nicht abziehbar	tastend Schlüssel nicht abziehbar	kann nicht codiert werden
 10902E00			
rot	--	rastend Schlüssel nicht abziehbar	
 10900E00			
grün	rastend Schlüssel nicht abziehbar	--	
 10901E00			

Demontage der Codierteile



10897E00

Befehlstaster / Schalter für Schalttafeleinbau

Reihe 8003



Zubehör und Ersatzteile

Benennung	Abbildung	Beschreibung	Art.Nr.	Gewicht kg	
Betätigungsvorsätze		für Drucktaster	8003/...-001	155525	0,023
		für Pilzdrucktaster Ø 38 mm, schwarz	8003/...-003	155526	0,028
		für Schlüsselschalter mit 2 Schaltstellungen	8003/...-008-2	155528	0,049
		für Schlüsselschalter mit 3 Schaltstellungen	8003/...-008-3	155529	0,049
		für Pilzschlüsseltaster Ø 38 mm, rot (NOT-AUS)	8003/...-009	155530	0,062
		für Pilzsperrtaster Ø 38 mm, rot (NOT-AUS)	8003/...-010	155531	0,030
		für Pilzsperrtaster Ø 38 mm, schwarz	8003/...-012	155541	0,030
		für Pilzsperrtaster Ø 55 mm, rot (NOT-AUS)	8003/...-015	155532	0,033
		für Steuerschalter, nicht abschließbar	8003/...-726		
		2 Schaltstellungen: Funktion:	0 rastend I rastend	155533	0,028
	3 Schaltstellungen: Funktion:	I frei codierbar * 0 rastend II frei codierbar *	155534	0,028	
	für Steuerschalter, abschließbar	8003/...-727			
	2 Schaltstellungen: Funktion:	0 rastend I frei codierbar *	155535	0,030	
	3 Schaltstellungen: Funktion:	I frei codierbar * 0 rastend II frei codierbar *	155536	0,030	
Ersatzschlüssel		für alle Schlüsseltaster / Schlüsselschalter Standardschließung MS1	107109	0,008	
		Sonderschließung MS2 ... MS20 (als Text angeben)	107110	0,008	
Verschlussteil		zum Verschließen unbenutzter Deckelbohrungen Ø 30,5 mm	155329	0,016	
Unterlegschild, gelb		für Taster mit NOT-AUS-Funktion Ø 38 mm	130391	0,001	
		Ø 55 mm	130524	0,002	

* alle notwendigen Codierteile liegen bei

Befehlstaster / Schalter für Schalttafeleinbau

Reihe 8003

PanSiG



Zubehör und Ersatzteile

Benennung	Abbildung	Beschreibung	Art.Nr.	Gewicht kg	
Zusatz- Bezeichnungsschild	 05543E00	Schildträger, Größe 1, ohne Einlegeschild Beschriftung: 1-zeilig Verpackungseinheit: 100 Stück	155632	0,001	
		Schildträger, Größe 2, ohne Einlegeschild Beschriftung: 1- oder 2-zeilig Verpackungseinheit: 100 Stück	155687	0,002	
		Schildträger, Größe 3, ohne Einlegeschild Beschriftung: 1-, 2- oder 3-zeilig Verpackungseinheit: 100 Stück	155844	0,002	
		für Betätigungsvorsätze einbaubar in Bohrungen \varnothing 30,5 mm Einlegeschilder: <u>ohne Beschriftung</u> mit Beschriftung; Texte im Klartext angeben: HAND - 0 - AUTO I - 0 - II OFF - • - ON 0 - I - II 0 - I 0 - Betrieb - I I - II 0 - • - I			
Umbausatz für Schlüsselschalter		Umbausatz Codierteile für Schlüsselschalter Typ 8003/...-008-			
		Codierteil, 1 x rot, 1 x gelb	155432	0,001	
		Codierteil, 2 x gelb	155373	0,001	
		Codierteil, 1 x grün, 1 x rot	155403	0,001	
Bezeichnungsschilder für Drucktaster und Wahlschalter	 05763E00	Verpackungseinheit: 100 Stück Farbe Text			
		 16239E00	blau	Text oder Symbol eingeben	155910
	 16240E00	gelb	Text oder Symbol eingeben	155913	0,001
	 16238E00	rot	Text oder Symbol eingeben	155896	0,001
	 16241E00	grün	Text oder Symbol eingeben	155900	0,001
	 16242E00	weiß	Text oder Symbol eingeben	155907	0,001
	 16243E00	schwarz	Text oder Symbol eingeben	155904	0,001
	 16237E00	blau	Leerschild ohne Text	155911	0,001
	 16236E00	gelb	Leerschild ohne Text	155914	0,001
	 16235E00	rot	Leerschild ohne Text	155897	0,001
	 16234E00	grün	Leerschild ohne Text	155901	0,001
	 16233E00	weiß	Leerschild ohne Text	155908	0,001

E4

Befehlstaster / Schalter für Schalttafeleinbau

Reihe 8003



Zubehör und Ersatzteile

Benennung	Abbildung	Beschreibung	Art.Nr.	Gewicht kg
Bezeichnungsschilder für Drucktaster und Wahlschalter		Verpackungseinheit: 100 Stück Farbe Text		
	<small>05753E00</small>			
		schwarz Leerschild ohne Text	155905	0,001
	<small>05585E00</small>			
		schwarz I	155846	0,001
	<small>12627E00</small>			
		grün I	155689	0,001
	<small>09240E00</small>			
		weiß I	155892	0,001
	<small>16232E00</small>			
		schwarz II	155854	0,001
	<small>15198E00</small>			
		grün II	155706	0,001
	<small>05598E00</small>			
		rot O	155596	0,001
	<small>05596E00</small>			
		schwarz O	155783	0,001
	<small>16231E00</small>			
		schwarz I O	155771	0,001
	<small>05629E00</small>			
	rot ..	155567	0,001	
<small>05600E00</small>				
	schwarz ¢	155736	0,001	
<small>16230E00</small>				
	schwarz □	155749	0,001	
<small>09255E00</small>				
	schwarz	155761	0,001	
<small>05605E00</small>				
	schwarz CLOSE	155878	0,001	
<small>09256E00</small>				
	schwarz Zu	155874	0,001	
<small>09259E00</small>				
	schwarz Open	155868	0,001	
<small>09257E00</small>				
	schwarz EIN	155862	0,001	
<small>16244E00</small>				
	rot OFF	155654	0,001	
<small>05579E00</small>				

Zubehör und Ersatzteile


Benennung	Abbildung	Beschreibung	Art.Nr.	Gewicht kg
Bezeichnungsschilder für Drucktaster und Wahlschalter		Verpackungseinheit: 100 Stück Farbe Text		
		rot Aus	155634	0,001
		schwarz Aus	155806	0,001
		rot STOP	155615	0,001
		schwarz STOP	155795	0,001
		grün START	155721	0,001
		weiß START	155889	0,001
		blau RESET	155894	0,001
		grün ON	155671	0,001
		schwarz Auf	155883	0,001
		schwarz Ab	155886	0,001
		schwarz Links	155827	0,001
		schwarz Rechts	155837	0,001

Befehlstaster / Schalter für Schalttafeleinbau


Reihe 8003




Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

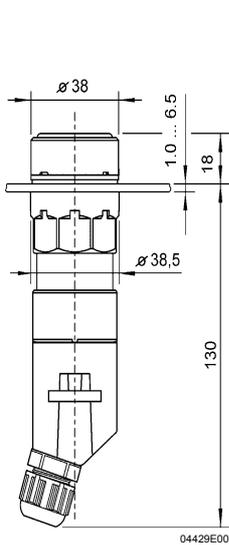


**8003/1.1-001,
8003/1.3-001**
Drucktaster mit
Anschlussraum




8003/1.2-001
Drucktaster ohne
Anschlussraum




8003/...-010, -012
Pilzsperrtaster




8003/...-003
Pilzdrucktaster




8003/...-015
Pilzsperrtaster




8003/...-006, -009
Pilzschlüsseltaster




8003/...-008
Schlüsselschalter




Bohrbild für Aneinanderreihung
mehrerer Schalttafeleinbaugeräte $\varnothing 38$ mm




8003/...-726
Steuerschalter
nicht abschließbar



8003/...-727
Steuerschalter
abschließbar

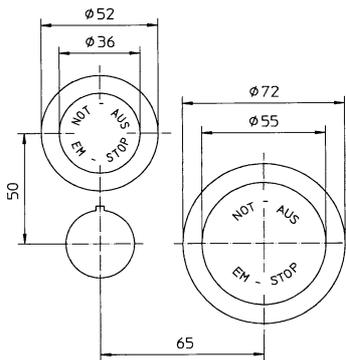

Einbaurastermaß für NOT-AUS-Taster
(**8003/...-009, -010, -015**)

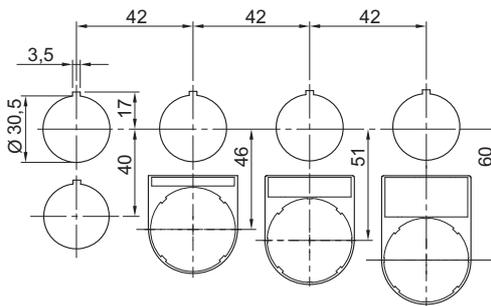

Einbaurastermaß
mit / ohne Zusatz-Bezeichnungsschild

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.